


Modul izolátoru sběrnice

Kód: JA-110T

Izolátor sběrnice JA-110T je určen k oddělení a ochraně nechráněných částí vedení sběrnice. Je napájen ze sběrnice ústředny. Lze ho instalovat do krabice JA-190PL.

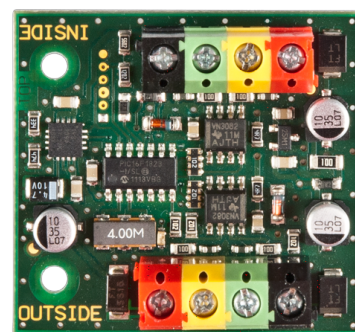

Popis produktu:

Není adresovatelný (neobsazuje v zabezpečovacím systému žádnou pozici).

Technická specifikace:

Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V (9 ... 15 V)
Proudová spotřeba při záloze (klidová)	5 mA
Proudová spotřeba pro volbu kabelu	5 mA
Přípustné zatížení vnější větve sběrnice	max 250 mA
Klasifikace	stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3
Prostředí dle	ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 až + 40 °C
Dále splňuje	ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022