


Sběrníkový signálový modul výstupů PG

Kód: JB-111N

Výrobek je komponentem systému JABLOTRON 100+. Poskytuje přepínací kontakt výstupního signálového relé. Může sloužit například k ovládání elektrického zámku dveří, blokování, indikaci atd.

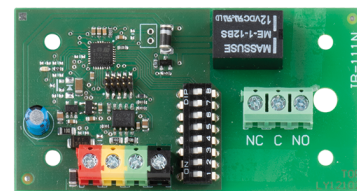

Popis produktu:

Modul komunikuje a je napájen prostřednictvím sběrnice ústředny. Lze ho instalovat do instalačních krabic JA-19xPL nebo skříně ústředny.

Není adresovatelný (neobsahuje v zabezpečovacím systému žádnou pozici).

Technická specifikace:

Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V DC (9 ... 15 V)
Proudová spotřeba (relé rozepnuto/sepnuto)	5 mA/25 mA
Proudová spotřeba pro volbu kabelu	25 mA
Zatížitelnost kontaktů relé	
- Maximální spínané napětí	50 V AC/24 V DC
- Maximální spínaný proud	2 A
- Minimální spínaný proud	10 mA
Rozměry	78 x 40 x 15 mm
Hmotnost	23 g
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1) Pouze při umístění modulu do krabice JA-194PL či JA-195PL s použitím modulu JA-111H TRB!
Prostředí	vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75 % RH, bez kondenzace
Certifikační orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Splňuje	ČSN EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50130-4 ed. 2+A1, ČSN EN 55032, ČSN EN 50581