


Sběrníkový modul silových výstupů PG

Kód: JB-110N

Výrobek je komponentem systému JABLOTRON 100+. Poskytuje přepínací kontakt výstupního silového relé. Může sloužit například k ovládání osvětlení, ventilátoru atd.

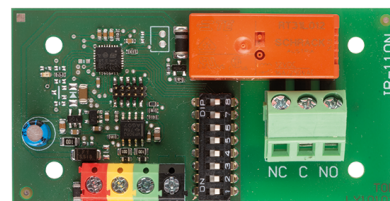

Popis produktu:

Modul komunikuje prostřednictvím sběrnice a je napájen sběrnicí ústředny. Lze ho instalovat do instalační krabice JA-19xPL nebo skříňě ústředny.

Není adresovatelný (neobsahuje v zabezpečovacím systému žádnou pozici).

Technická specifikace:

Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V DC (9 ...15 V)
Proudová spotřeba (relé rozepnuto/sepnuto)	5 mA/45 mA
Proudová spotřeba pro volbu kabelu	45 mA
Zatížitelnost kontaktů relé	
- Maximální spínané napětí	250 V AC
- Maximální proud při odporové zátěži (cosφ = 1)	16 A
- Maximální proud při indukční či kapacitní zátěži (cosφ = 0,4)	8 A
- Minimální DC spínaný výkon	0,5 W
Třída ochrany	třída II
Rozměry	78 x 40 x 20 mm
Hmotnost	34 g
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1) Pouze při umístění modulu do krabice JA-194PL či JA-195PL s použitím modulu JA-111H TRB!
Prostředí	vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až + 40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75 % RH, bez kondenzace

Certifikační orgánTrezor Test s.r.o. (č. 3025)

SplňujeČSN EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, ČSN EN 50131-3, ČSN EN
50130-4 ed. 2+A1, ČSN EN 55032, ČSN EN 62368-1, ČSN EN
50581
