


Sběrníkový modul 4 vstupů a 4 výstupů

Kód: JA-114HN

Je vhodný především pro rekonstrukce drátových alarmů, kdy se detektory zachovávají. Časté použití je i pro ovládání více spotřebičů pomocí PG výstupů.

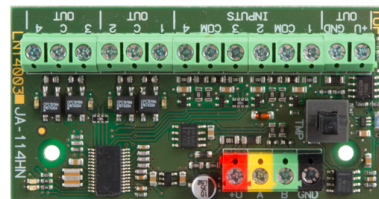

Popis produktu:

Pomocné napájení umožňuje dodat proud pro posilovací relé připojená k signálovému výstupu.

Technická specifikace:

Napájení	ze sběrnice ústředny 12V DC (9 - 15 V)
Proudová spotřeba	
- jmenovitá pro výpočet zálohy	11 mA všechny vstupy spojeny s GND (+ spotřeba připojených zařízení)
- maximální pro volbu kabelu	26 mA (+ spotřeba připojených zařízení)
Napětí +U	12 V DC (9 - 15 V)
Maximální proud z výstupu +U (elektronická pojistka)	< 200 mA
Maximální proud / napětí spínané každým výstupem	500 mA/38 V
Max. měřený odpor na vstupu	20 kOhm
max. délka přívodů ke vstupům	100 m
Rozměry	77 x 40 x 31 mm
Hmotnost	26 g
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2, ACE typ B

dle	ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3
Prostředí	II. vnitřní všeobecné (dle ČSN EN 50131-1)
Rozsah pracovních teplot	-10 až +40 °C
Dále splňuje	ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022
Certifikační orgán	Trezor Test s.r.o.