Funkarmband-Alarmknopf

Code: JA-187J

Der Alarmknopf JA-187J kann aus der Ferne einen Panikalarm aktivieren, sowie verschiedene Geräte bedienen. Er wird hauptsächlich für persönliche Hilferufe verwendet.

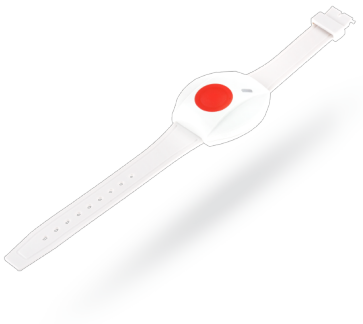

Beschreibung des Produkts:

Der Alarmknopf steht als Halskettenanhänger und Armband zur Verfügung. Stromversorgung durch eine Batterie.

Technische Informationen:

Speisung	Lithiumbatterie des Typs CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)
Typische Batterielebensdauer	ca. 3 Jahre (bei 1 Aktivierung täglich)
Kommunikationsbereich	868,1 MHz, Protokoll Jablotron
Kommunikationsreichweite	ca. 50 m (direkte Sichtbarkeit)
Umgebung	äußere, geschützte
Schutzart	IP-44
Abmessungen	46 mm x 42 mm
Arbeitstemperaturbereich	-25 °C bis +50 °C
Betriebsbedingungen	ERC REC 70-03
Es werden die Anforderungen der folgenden Normen erfüllt	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, EN 50134-2