


Sběrníkový expandér - 16 vstupů

Kód: JA-116H

Modul umožňuje napájení a přiřazení až 16 detektorů s kontaktními výstupy do sběrnice systému. Modul je možno umístit do ústředny JA-107K.

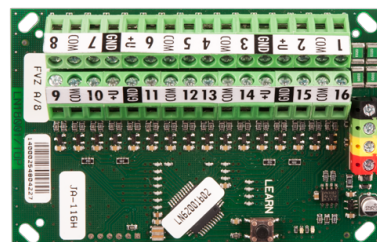

Technická specifikace:

Napájení ze sběrnice ústředny	12 V (9 ... 15 V)
Proudová spotřeba expandéru (všechny vstupy sepnuty)	25 mA Důležité: K proudové spotřebě samotného expandéru je nutno připočítat spotřebu zařízení připojených +U GND výstupů!
Max. přípustné zatížení jednoho +U GND výstupu	100 mA
Max. přípustné zatížení všech +U GND výstupů	4x100 mA
Rozměry	102 x 66 x 20 mm
Hmotnost	80 g
Klasifikace bezpečnosti	stupeň 2/klasifikace prostředí II
- dle	ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3, T014 (INCERT) (platí v případě instalace modulu ve kříně osazené sabotážním kontaktem a splňující alespoň stupeň bezpečnosti 2 nebo vyšší / klasifikace prostředí II.)
- parametry smyčkových vstupů	jednoduché/dvojitě vyvážení
- počet detektorů v jedné smyčce	max 5
- vyvážení vstupů (volitelně)	1k, 2k2, 3k3, 4k7, 5k6, 10k
- doporučené montážní skříně	JA-106K, PLV-CP-M, JA-194PL
- třída prostředí	II., vnitřní všeobecné
- rozsah pracovních teplot	-10 až +40 °C
- rozsah provozní vlhkosti	75 % RH, bez kondenzace
- certifikační orgán	Trezor Test, ANPI
Dále splňuje	ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022