# Funk- Relaismodul der PG-Ausgänge

Code: JA-150N

Das Funkausgangsmodul JA-150N (16 A/230 V AC) kopiert den Zustand eines ausgewählten PG- Ausgangs im JABLOTRON 100+-System (PG 1 bis PG 32).

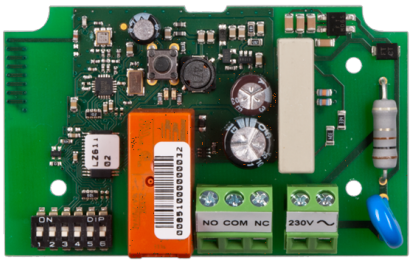


## Beschreibung des Produkts:

Zudem besteht die Möglichkeit den PG-Ausgang einem Bereich zu zuordnen und somit beispielsweise verschiedene Geräte (Speerelement, Lichtsteuerung) zu schalten. Einem bestimmten PGAusgang wird auf der Leiterplatte mit Hilfe von 5 DIP-Schaltern eine Adresse zugewiesen. Dieses Modul besetzt im JABLOTRON 100+-System keine Position.

## Technische Informationen:

| | |
|---|---|
| **Nennanschlussspannung; Eigenverbrauch** | 230 V/50 Hz; 1,5 W |
| **Arbeitsfrequenz** | 868,1 MHz |
| **Belastbarkeit der Relaiskontakte (5) – Schutzklasse II:** | |
| **Geschaltete Spannung max.** | 250 V AC |
| **Abschlusswiderstand (cos?=1)** | max. 16 A |
| **Induktive, kapazitive Last (cos?=0,4)** | max. 8 A |
| **Halogenbeleuchtung** | max. 1000 W |
| **Geschaltete DC- Leistung min.** | 0,5 W |
| **Querschnitt der Anschlussleiter** | max. 2 x 1,5 $mm^2$ ; max. 1 x 2,5 $mm^2$ |
| **Abmessunge** | 82 x 50 x 19 mm |
| **Umgebung** | innere allgemeine |
| **Arbeitstemperaturenbereich** | -10 °C bis + 40 °C |
| **Weiter werden die folgenden Normen erfüllt** | ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 |