


Sběrníkový silový modul výstupů PG

Kód: JA-110N

Silový modul výstupů PG JA-110N nabízí spínací výstupní relé (16 A) s nastavením NO nebo NC. Příslušný výstup PG je nastavený DIP switchem (obsluhuje jeden z výstupů PG 1 - 32).

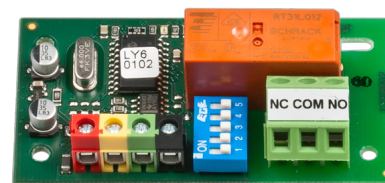

Popis produktu:

Modul komunikuje prostřednictvím sběrnice a je napájen sběrníci ústředny. Lze ho instalovat do instalační krabice JA-190PL.

Není adresovatelný (neobsahuje v zabezpečovacím systému žádnou pozici).

Technická specifikace:

Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V (9 ...15 V)
Proudová spotřeba při záloze (relé rozepnuto/sepnuto)	5 mA / 45 mA
Proudová spotřeba pro volbu kabelu	45 mA
Zatížitelnost kontaktů relé:	
Maximální spínané napětí	250 V AC / 24V DC
Odporová zátěž (cosφ=1)	max.16 A
Indukční, kapacitní zátěž (cosφ=0,4)	max. 8 A
Minimální DC spínaný výkon	0,5 W
Ochrana	třída II
Rozměry	70 x 38 x 20 mm
Klasifikace	stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3
Prostředí dle	ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až + 40 °C
Dále splňuje	ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1