


Tradlos Vibration og tiltdektektor

Kode: JA-182SH

Detektoren har 2 valgbare indstillinger. Indstillingen for detektering af chok/vibration pa vinduer, dore osv. Kan benyttes til indikering pa indbrud.

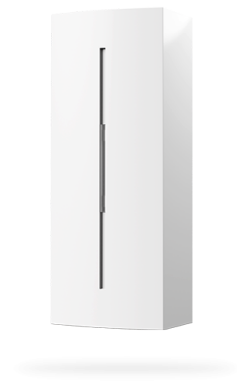

Produktbeskrivelse:

Tilt indstillingen kan bruges til at detektere uonsket fl ykning af et objekt. Dette forudsatter at JA-182SH er fast monteret. JA-182SH bruger et tre-akslet "accelerometer" med digital output. Dens signalbehandling sikrer en hoj immunitet mod falske alarmer. JA-182SH kommunikerer tradlost via JABLOTRON 100+ protokollen, og er batteridrevet.

Teknisk information:

Spanding	litium batteri type CR-123A, 3 V 1400 mAh
Typisk levetid	2 ar (maks 20 aktiveringer pr. dag)
Kommunikation	Jablotron 868,1 Mhz
Rakkevidde	op til 300 m (abent areal)
Storrelse	75 × 31 × 26 mm
Miljo i henhold til EN 50131-1	II., indendørs
Drifttemperatur	-10 °C til 45 °C
Sikringsklasse	klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-5-3