


BUS-baseret udgangsmodul

Kode: JB-111N

Dette produkt er en enhed til JABLOTRON 100+. Enheden har et skifterela med et NO/NC-kontaktsæt. Det kan bruges til at styre en elektrisk døråbs, blokering, indikation, osv.

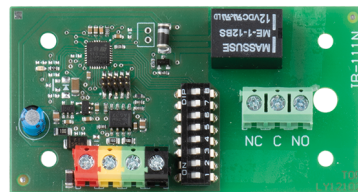

Produktbeskrivelse:

Modulet kommunikerer og forsynes via centralens BUS. Modulet kan monteres i en JA-19xPL-dase eller inde i centralen.

Enheden er ikke adressérbar (den optager ikke en plads i systemet).

Teknisk information:

Spanding via centralens BUS: 12 V (9 ...15 V)

Stromforbrug ved backup (rela slaet til/fra): 5 mA/25 mA

Stromforbrug med kabel: 25 mA

Relakontakter:

Maks. spanding 50 V AC/60 V DC

Maks. strom 2 A

Min. strom: 10 mA

Dimensioner: 70 x 40 x 15 mm

Klassifikation: sikringsklasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3 kun ved installation i JA-194PL- eller JA-195PL-installationsdase sammen med et JA-111H TRB modul

Miljo i henhold til: EN 50131-1 II. indendørs, generelt

Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C

Ogsa i overensstemmelse med: EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, ČSN EN 50581