


BUS-baseret effektudgangsmodul

Kode: JB-110N

Dette produkt er en enhed til JABLOTRON 100+. Enheden har et effektrelæ og kan bruges til at slukke og tænde lys, ventilatorer osv.

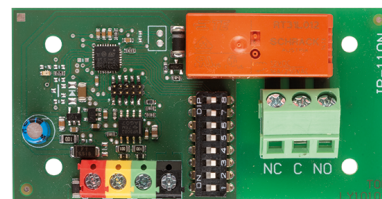

Produktbeskrivelse:

Modulet kommunikerer via en BUS og forsynes via centralens BUS. Modulet kan monteres i en JA-19xPL-dase eller inde i centralen.

Enheden er ikke adressérbar (den optager ikke en plads i systemet).

Teknisk information:

Spanding via centralens BUS: 12 V (9 ...15 V)

**Stromforbrug ved backup (relæ
slået til/fra):** 5 mA/45 mA

Stromforbrug med kabel: 45 mA

Relækontakt:

Maks. spanding: 250 V AC/24V DC

Ohms belastet (cosφ=1) max. 16 A

**Induktiv (kapacitiv) belastet
(cosφ=0.4)** max. 8 A

**Min. accepteret relæ-
udgangsstrom:** 0.5 W

Klassifikation: sikringsklasse II

Dimensioner: 70 x 38 x 20 mm

Klassifikation: sikringsklasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3 kun ved installation i JA-194PL-eller JA-195PL-monteringsdase sammen med JA-111H TRB modul

Miljø i henhold til: EN 50131-1 II. indendørs, generelt

Driftstemperatur: 10 °C til +40 °C

**Også i overensstemmelse
med:** EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581