


BUS Forsynet PG udgangsmodul

Kode: JA-110N

JA-110N BUS forsynet PG udgangsmodul er med et NO/NC kontaktsat. Relaet kan maksimal belastes med 8A. PG udgangen er programmeret med en DIP switch (1 - 32).

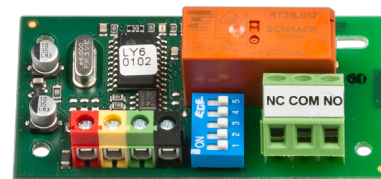

Produktbeskrivelse:

Modulet kommunikerer via centralens BUS og forsynes ogsa via centralens BUS. PG modulet passer i en JA-190PL dase. Det optager ikke en plads i centralen.

Teknisk information:

Spanding	via centralens BUS 12 V (9 -15 V)
Forbrug deaktiveret	5 mA
Forbrug aktiveret	45 mA
Maksimal udgangsrelabelastning	max. 16 A/250 V
Maks belastning	max. 8 A/250 V
Minimum for aktivering	100 mA ved 12 V DC eller 1,2 W
Miljo i henhold til EN 50131-1	II., indendørs
Drifttemperatur	-10 °C til 40 °C