Schaltnetzteil 100-240 V / 12 V / 250 mA

Code: HLK-PM12JBT

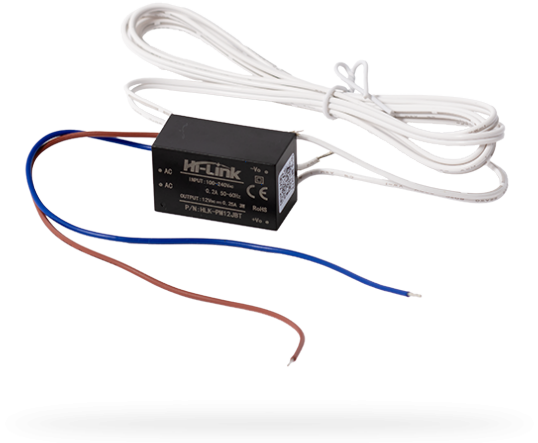

Technische Informationen:

Klassifizierung	Sicherheitsstufe 2 / Umweltklasse II (EN 50131-1)
Umgebung	Innenbereich allgemein
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	75% RH, ohne Kondensation
Zertifizierungsstelle	Trezor Test (Nr. 3025)
In Übereinstimmung mit	EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, ETSI EN 300 220-1, -2, EN 50131-1, EN 50131-5-3, EN 50131-4, EN 50131-6
Empfohlene Schraube	3 x o 3,5 x 4 mm (Flachkopf)