


# Modulo inalámbrico de potencia de las salidas PG

Código: JA-150N

El modulo inalámbrico de potencia JA-150N (16 A/250 V AC) hace el control del estado de la salida PG seleccionada (PG 1 a PG 32). La salida es direccionada al módulo mediante los switch DIP.

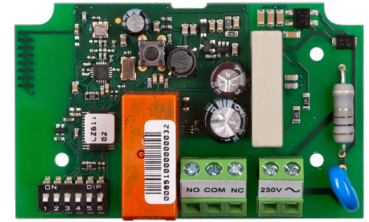

## Descripción del producto:

Este módulo no ocupa ninguna posición en el sistema JA-100.

## Especificaciones

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Alimentación:</b>                          | 0,5 W a 230 V AC             |
| <b>1 salida PG:</b>                           | 3× BUS de salida (C, NO, NC) |
| <b>Carga del relé de salida:</b>              | máx. 16 A /250 V AC          |
| <b>Ambiente según EN 50131-1, EN 50131-3:</b> | II, interior general         |
| <b>Temperatura de funcionamiento:</b>         | -10 °C hasta +40 °C          |