Modulo inalámbrico de potencia de las salidas PG

Código: JA-150N

El modulo inalámbrico de potencia JA-150N (16 A/250 V AC) hace el control del estado de la salida PG seleccionada (PG 1 a PG 32). La salida es direccionada al módulo mediante los switch DIP.

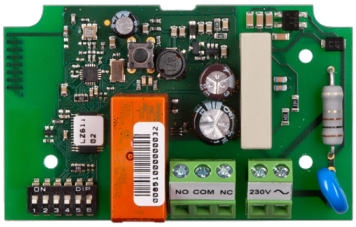

Descripción del producto:

Este módulo no ocupa ninguna posición en el sistema JA-100.

Especificaciones

Alimentación:	0,5 W a 230 V AC
1 salida PG:	3× BUS de salida (C, NO, NC)
Carga del relé de salida:	máx. 16 A /250 V AC
Ambiente según EN 50131-1, EN 50131-3:	II, interior general
Temperatura de funcionamiento:	–10 °C hasta +40 °C