
Módulo de potencia tipo BUS de las salidas PG

Código: JA-110N

El módulo JA-110N ofrece un relé de salida (16 A) con el ajuste de NO o NC. La salida PG correspondiente es ajustable a través de un switch DIP (atiende a una de las salidas PG 1 - 32).

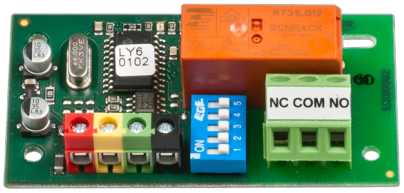

Descripción del producto:

El modulo comunica mediante el BUS de la central y es alimentado a través de este. Se puede instalar en la caja tipo JA-190PL. No ocupa ninguna posición en el sistema de alarma.

Especificaciones

Alimentación:	a través del BUS de la central 12 V (9 –15 V)
Consumo cuando está apagado:	5 mA
Consumo cuando accionado:	45 mA
Carga del relé de salida:	máx. 16 A/250 V
Carga inductiva:	máx. 8 A/250 V
Corriente mínima de conmutación:	100 mA a 12 V DC o 1,2 W
Ambiente según	EN 50131-1, EN 50131-3: II, interior
Temperatura de funcionamiento:	–10 °C hasta +40 °C