
Module de commutation bus de sortie PG

Code: JB-110N

Le produit est un périphérique du systeme JABLOTRON 100+. Il fournit un contact de commutation relais . Il peut etre utilisé, par exemple, pour commander l'éclairage, les ventilateurs, etc.

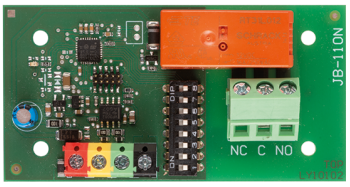

Description du produit:

Le module communique via un bus et est alimenté par le bus de la centrale. Il peut etre installé dans un boîtier d'installation JA-19xPL ou dans le boîtier de la centrale.

Il ne dispose pas d'une adresse (il n'occupe aucune position dans le systeme de sécurité).

Informations techniques:

Alimentation	via le bus de la centrale 12 V (9 ... 15 V)
Consommation de courant pendant la sauvegarde (relais ouvert / fermé)	5 mA / 45 mA
Consommation de courant pour le choix du câble	45 mA
Capacité de chargement des contacts du relais :	
Tension commutée max.	250 V AC / 24V DC
Charge de résistance (cos?=1)	max. 16 A
Charge capacitive, inductive (cos?=0,4)	max. 8 A
Puissance de commutation DC minimale :	0,5 W
Protection	Classe II
Dimensions :	70 x 38 x 20 mm
Classification	niveau 2 conformément a EN 50131-1, EN 50131-3 uniquement lorsque le module est placé dans un boîtier JA-194PL ou JA-195PL en utilisant le module JA-111H TRB
Environnement conforme a	EN 50131-1 II. Intérieur, général
Plage des températures de service	10 °C a +40 °C
Le dispositif répond également aux exigences de	EN 50130-4 éd. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581