


Bus stroom output module PG

Code: JA-110N

De JA-110N bus stroom output module PG is ontworpen om een wisselbare output vertraging (8 A) met een NO of NC instelling beschikbaar te stellen.

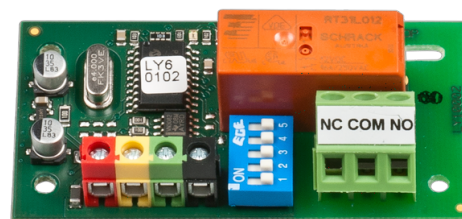

Productbeschrijving:

Een gepaste PG output wordt bestuurd via DIP schakelaars (bestuurd 1 van de 32 verschillende DIP schakelaars). De module communiceert en wordt gevoed doormiddel van de bus van de centrale. De JA-110N kan in de JA-190PL behuizing worden geïnstalleerd. Het is niet mogelijk hem een zone toe te wijzen

Specificaties

Voeding:	via de BUS van de centrale, 12V (9 - 15 V)
Uitgeschakeld stroomverbruik:	5 mA
Aangeschakeld stroomverbruik:	45 mA
Maximale lading van de uitgang relais:	maximaal 16 A/250V
Reactie lading:	maximaal 8 A/250 V
Minimale wisselstroom:	100 mA bij 12 V DC of 0,5 W
Milieu in overeenkomst met	EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen
Werktemperatuur:	-10 °C tot +40 °C