


# Moduł wyjścia PG

Kod: JB-111N

JB-111N jest modułem sterowania podłączanym do magistrali centrali sterującej. Umożliwia np. sterowanie zamkiem elektrycznym w drzwiach, blokadą, sygnalizacją itp.

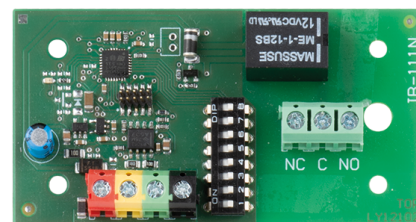

## Opis produktu:

Moduł komunikuje się za pośrednictwem magistrali centrali sterującej i z niej otrzymuje zasilanie. Można go instalować w puszkach instalacyjnych serii JA-19xPL lub w obudowie centrali sterującej.

Nie jest adresowalny (nie zajmuje żadnej pozycji w systemie).

## Informacje techniczne:

|                                                                       |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie                                                             | 12 V z magistrali centrali                                                                                                                |
| Zużycie energii w trybie awaryjnym<br>(przełącznik otwarty/zamknięty) | 5 mA / 25 mA                                                                                                                              |
| Zużycie prądu dla wybranych przewodów                                 | 25 mA                                                                                                                                     |
| <b>Obciążenie styków przełącznika:</b>                                |                                                                                                                                           |
| Maks. napięcie włączenia                                              | 50 V AC / 60 V DC                                                                                                                         |
| Maksymalny prąd włączony                                              | maks. 2 A                                                                                                                                 |
| Minimalny prąd włączony                                               | 10 mA                                                                                                                                     |
| Wymiary:                                                              | 70 x 40 x 15 mm                                                                                                                           |
| Klasyfikacja                                                          | poziom 2 zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3 wyłącznie, gdy moduł znajduje się w puszce JA-194PL lub JA-195PL przy pomocy modułu JA-111H TRB |
| Środowisko zgodne z                                                   | EN 50131-1 II. wewnętrzne, ogólne                                                                                                         |
| Zakres temperatur pracy                                               | od -10°C do +40°C                                                                                                                         |
| Spełnia także wymogi                                                  | EN 50130-4 wyd. 2+A1, EN 55032, ČSN EN 50581                                                                                              |