


Moduł wyjścia PG

Kod: JB-110N

JB-110N jest modułem sterowania podłączanym do magistrali centrali sterującej.

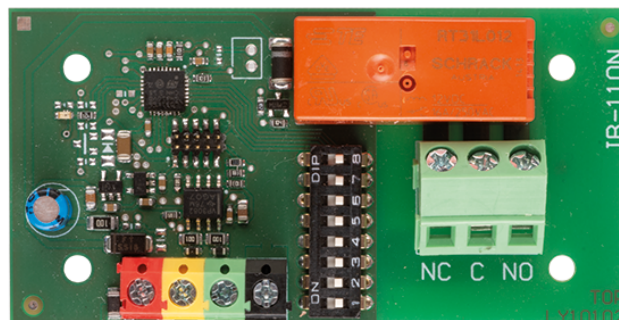

Opis produktu:

Moduł komunikuje się za pośrednictwem magistrali i otrzymuje zasilanie z magistrali centrali sterującej. Można go instalować w puszcze instalacyjnej JA-19xPL lub puszcze centrali sterującej.

Nie jest adresowalny (nie zajmuje żadnej pozycji w systemie bezpieczeństwa).

Informacje techniczne:

Zasilanie	12 V (9–15 V) z magistrali centrali
Zużycie energii w trybie awaryjnym (przełącznik otwarty/zamknięty)	5 mA/45 mA
Zużycie prądu dla wybranych przewodów	45 mA
Obciążenie styków przełącznika:	
Maks. napięcie włączenia	250 V AC/24 V DC
Obciążenie maksymalne (cosφ=1)	maks. 16A
Obciążenie ciągłe (cosφ=0,4)	maks. 8 A
Maksymalna moc włączeniowa DC	0,5 W
Klasa	II
Wymiary	70 x 38 x 20 mm
Klasyfikacja	poziom 2 zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3 wyłącznie, gdy moduł znajduje się w puszcze JA-194PL lub JA-195PL przy pomocy modułu JA-111H TRB

Środowisko zgodne z	EN 50131-1 II. wewnętrzne, ogólne
Zakres temperatur pracy	10°C do +40°C
Spełnia także wymogi	EN 50130-4 wyd. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581