


moduł wyjścia PG 250 V Bus

Kod: JA-110N

JA-110N jest modułem sterowania podłączanym do magistrali cyfrowej BUS i nie zajmuje w systemie konkretnego adresu. Posiada jedno przełączalne wyjście przekaźnikowe (8A, NO lub NC).

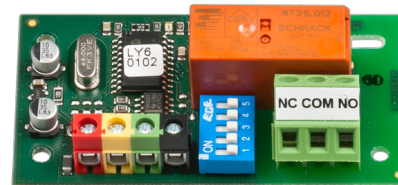

Opis produktu:

Zależnie od ustawienia przełączników jest ono przyporządkowane do 1 z 32 wyjść PG centrali sterującej. Zasilanie modułu odbywa się z magistrali cyfrowej. Urządzenie może być instalowane w specjalnej obudowie JA-190PL.

Specyfikacja

Zasilanie:	z magistrali BUS systemu 12 V (9 - 15 V)
Pobór prądu przy wyłączeniu:	5 mA
Pobór prądu przy załączeniu:	45 mA
Maksymalne obciążenie przekaźnika na wyjściu:	16 A/250 V, obciążenie indukcyjne 8 A/250 V
Minimum dla przełączenia:	100 mA przy 12 V DC lub 0,5 W
Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3:	II, wewnątrz
Temperatura pracy:	-10 °C do +40 °C