


Zbernicový modul silových PG výstupov

Kód: JB-110N

Výrobok je komponentom systému JABLOTRON 100+. Poskytuje prepínací kontakt výstupného silového relé. Môže slúžiť napríklad na ovládanie osvetlenia, ventilátora atď.

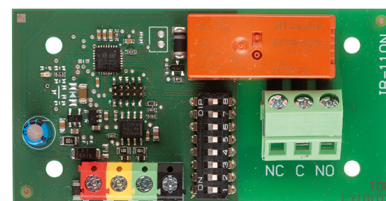

Popis produktu:

Modul komunikuje prostredníctvom zbernice a je napájaný zbernicou ústredne. Možno ho inštalovať do inštaláčnej krabice JA-19xPL alebo skrine ústredne.

Nie je adresovateľný (neobsahuje v zabezpečovacom systéme žiadnu pozíciu).

Technické informácie:

Napájanie	zo zbernice ústredne 12 V (9 ...15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (relé rozopnuté/zopnuté)	5 mA/45 mA
Prúdová spotreba pre voľbu kábla	45 mA
Zaťažiteľnosť kontaktov relé:	
Maximálne spínané napätie	250 V AC/24V DC
Odporová záťaž (cosφ=1)	max.16 A
Indukčná, kapacitná záťaž (cosφ=0,4)	max. 8 A
Minimálny DC spínaný výkon	0,5 W
Ochrana	trieda II
Rozmery	70 x 38 x 20 mm
Klasifikácia	stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3 len pri umiestnení modulu do krabice JA-194PL alebo JA-195PL s použitím modulu JA-111H TRB
Prostredie podľa	STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až + 40 °C
Ďalej spíňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1