


Zbernicový výkonový modul PG výstupov

Kód: JA-110N

Modul výstupov PG JA-110N má spínacie výstupné relé (16 A) s nastavením NO alebo NC. Príslušný výstup PG sa volí DIP prepínačom (obsluhuje jeden z výstupov PG 1 až PG 32).

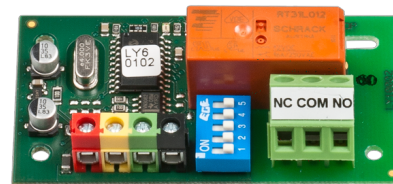

Popis produktu:

Komunikuje prostredníctvom zbernice, z ktorej je aj napájaný. Možno ho **inštalovať do montážnej krabice JA-190PL**.

Nie je adresovateľný (neobsadzuje v systéme žiadnu pozíciu).

Technické informácie:

Napájanie	zo zbernice ústredne 12 V (9 ...15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (relé rozopnuté/zopnuté)	5 mA / 45 mA
Prúdová spotreba pre výber kábla	45 mA
Zaťažiteľnosť kontaktov relé:	
Maximálne spínané napätie	250 V AC / 24V DC
O odporová záťaž (cos?=1)	max.16A
Indukčná, kapacitná záťaž (cos?=0,4)	max. 8A
Minimálny DC spínaný výkon	0.5W
Ochrana	trieda II
Rozmery	70 x 38 x 20 mm
Klasifikácia	stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3
Prostredie podľa	STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až + 40 °C
Ďalej spĺňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1