
# Funkmodul für den Anschluss eines CO Melders Ei208(D)W

Code: JA-150G-CO

Es handelt sich um ein Einsteckmodul für den direkten Einbau in den autonomen CO-Melder Ei208W oder Ei208DW, das einen drahtlosen Anschluss an das System JABLOTRON 100+ ermöglicht.

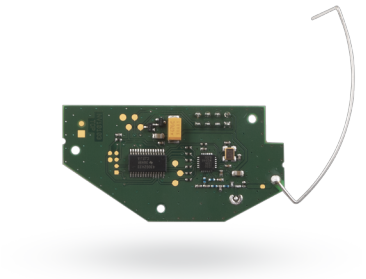

## Beschreibung des Produkts:

Es überträgt Informationen über Alarm, Ausschalten des Melder und Zustand des Melder-Akkus an das System. Der Melder nimmt eine Position im System ein.

## Technische Informationen:

| | |
|---|---|
| **Stromversorgung** | mit der Batterie Ei208(D)W |
| **Funkfrequenz** | 868,1 MHz, Jablotron Protokoll |
| **Maximale Funkfrequenzleistung (ERP)** | 6 mW |
| **Funkreichweite** | ca. 300 m (freies Sichtfeld) |
| **Abmessungen** | 109 x 24 x 22 mm |
| **Umgebung nach** | EN 50131-1 II. Innenbereiche allgemein |
| **Betriebstemperaturbereich** | -10 °C bis +40 °C |
| **Konform mit** | ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 |
| **Betriebsbedingungen** | Allgemeine Zulassung ERC REC 70-03 |