


moduł podłączenia czujników otwarcia BUS - 8 wejść

Kod: JA-118M

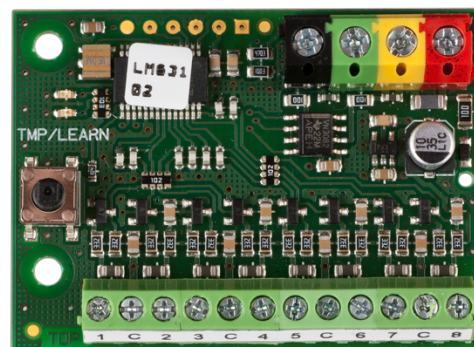

Opis produktu:

JA-118M powinien być zainstalowany specjalnej puszcze JA-190PL lub jej odpowiedniku zgodnym ze standardem KU-68. Zajmuje 8 adresów centrali alarmowej.

Specyfikacja

Zasilanie:	z magistrali BUS systemu 12 V;(9 - 15 V)
Pobór prądu czuwaniu:	5 mA
Wymiary:	50 × 38 × 14 mm
Poziom ochrony:	stopień 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3
Zgodny z EN 50131-1:	II, stosowanie wewnętrzne
Temperatura pracy:	-10 °C do +40 °C
Zgodny z standardami:	EN 50130-4, EN 55022